

MONO-BLOC STANDARD / STANDARD MONO-BLOC

- Construction monobloc en fonte à haute résistance à la traction
Economical mono-block construction of high tensile strength gray cast iron
- Différentiel type clapet, réglable de 1500 à 3500 PSI, réflecteur réglé à 2100 PSI
Differential poppet style relief, adjustable from 1500 to 3500 PSI, relief preset at 2100 PSI
- Puissance au-delà et capacité du centre fermé
Power beyond and closed center capability
- Contrôle de la charge sur chaque tiroir
Load check on each spool
- Ports d'entrée/sortie 3/8 "NPT; # 10 SAE 3/8" BSP
Inlet/outlet ports 3/8" NPT; #10 SAE 3/8" BSP
- Ports de travail 3/8 "NPT; # 8 SAE 3/8" BSP
Working ports 3/8" NPT; #8 SAE 3/8" BSP


SÉRIE NPT NPT SERIE

CHUTE DE PRESSION
PRESSURE DROP

CHUTE DE PRESSION A (B) → T
PRESSURE DROP A (B) → T

PRESSION (bar)
PRESSURE (bar)

SUR 6 SECTIONS
ON 6 SECTIONS DIRECTIONAL VALVE

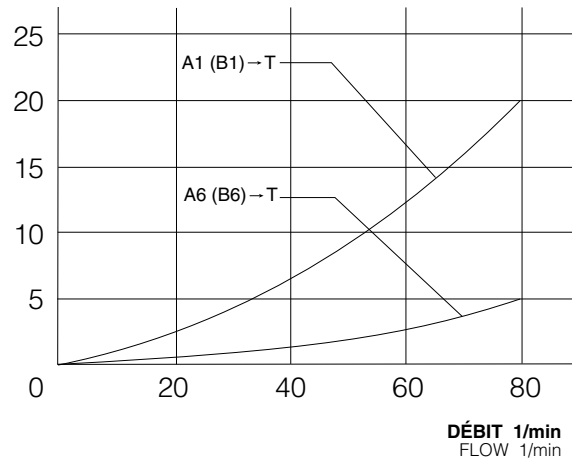

SÉRIE SAE SAE SERIE

CHUTE DE PRESSION
PRESSURE DROP

CHUTE DE PRESSION P → A (B)
PRESSURE DROP P → A (B)

PRESSION (bar)
PRESSURE (bar)

SUR 6 SECTIONS
ON 6 SECTIONS DIRECTIONAL VALVE

