


CONTRÔLE DIRECTIONNEL / CONTROL VALVE

- Pression de service maximale de 3000 PSI
3000 PSI max operating pressure
- Capacité maximale de débit: 30 GPM
Maximum flow capacity: 30 GPM
- Configuration du port latéral
Side port configuration
- Une fois réglé, maintient une vitesse constante quelle que soit la variation de charge
Once set, maintains constant speed regardless load variation
- Détente réglable pré-réglé à 2250 PSI
Adjustable relief preset at 2250 PSI
- Excès de débit renvoyé dans le réservoir ou utilisé pour alimenter une autre fonction
Excess flow is returned to tank or used to power another function

Pressure Drop

ΔP MPa

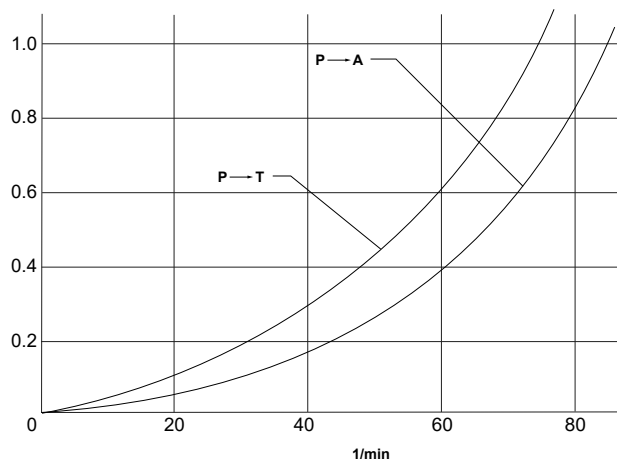

OPTION TIROIR / SPOOL OPTION

